

# Work Big IN35, IN35W, IN37

..... InFocus



# Work Big IN35, IN35W, IN37

Jump into BrilliantColor™

InFocus



Estos proyectores para sala de conferencias son los primeros en incorporar Brilliant Color™ con tal majestuoso poder.

Sus ojos se complacerán de ser testigos de los revolucionarios proyectores digitales multimedia Work Big IN35, IN35W e IN37, con los últimos conjuntos de chips BrilliantColor™ de DLP®. Disfrute de reproducciones con colores fieles a la realidad y exactitud incomparable. A diferencia de los proyectores LCD que utilizan únicamente 3 tonos, los proyectores IN35, IN35W e IN37 cuentan con un máximo de 6 colores separados que alcanzan la perfección en brillo y claridad de rango medio. Estos proyectores son lo que los profesionales creativos han estado esperando, y algo que también el público disfrutará en todas partes.

Para quienes están atentos a todos los detalles, los IN35, IN35W e IN37 son compatibles con resolución UXGA (1600x1200) y ofrecen una resolución interior superior a los dispositivos de presentación HD de 720p. Además, con 30 grados de control angular vertical y horizontal, estos proyectores permiten presentar en la pantalla una imagen cuadrada (o rectangular) perfecta. Usted obtiene la fiabilidad y la vida útil excepcional de DLP con los colores fieles y la claridad que antes faltaban, sin sacrificar nada.

## Amplíe sus horizontes

Viva imágenes de mayor magnitud con colores más vívidos que nunca con el InFocus Work Big IN35W. Este proyector ambidextro es el primero que cuenta con tecnología BrilliantColor™ y verdadera resolución WXGA: una proporción de imagen de 16:10 con 1280 x 800 píxeles. Si tiene una computadora portátil de pantalla ancha, el IN35W es el compañero perfecto para su sistema de proyección. El IN35W cuenta con 2500 lúmenes y gracias a los millones de espejos DLP puede dejarlo encendido todo el día sin ningún efecto negativo.


## Disfrute de las recompensas

Disfrute de las recompensas

El nuevo Work Big IN37 exhibe el mismo ajuste perfecto y la misma claridad de imagen que los IN35 e IN35W, ¡pero con 3000 lúmenes! Este proyector se adapta a cualquier ambiente, y la tecnología integrada BrilliantColor™ ofrece proporciones de contraste superiores a las de las salidas DLP típicas. Usted disfrutará de una imagen casi tres veces más profunda y, combinada con los dispositivos de iluminación superiores de InFocus, los IN35, IN35W e IN37 ofrecen alta potencia con colores sumamente agradables para cualquier entorno de presentación.

## Revele todo

Estos tres proyectores cuentan con el conjunto de chips BrilliantColor™ de DLP. Los usuarios y el público podrán olvidarse de los colores opacos y el menor contraste, mientras que todos los sistemas de proyección basados en LCD son víctimas de esta costosa “batalla contra el reloj”. Con el transcurso del tiempo los proyectores DLP de InFocus ofrecerán costos mucho menores y rendimientos continuamente superiores a los proyectores LCD. Los proyectores IN35, IN35W e IN37 implementan el modo operativo estándar de InFocus las 24 horas, los 7 días de la semana: los componentes se mantienen fríos, controlados y aislados de factores externos, de modo que usted pueda proyectar imágenes las 24 horas del día, sin preocupaciones. Diseñados para fuentes de vídeo y datos de alta resolución, estos innovadores proyectores exhibirán todas las presentaciones multimedia como nunca antes se ha visto —hasta el día de hoy.

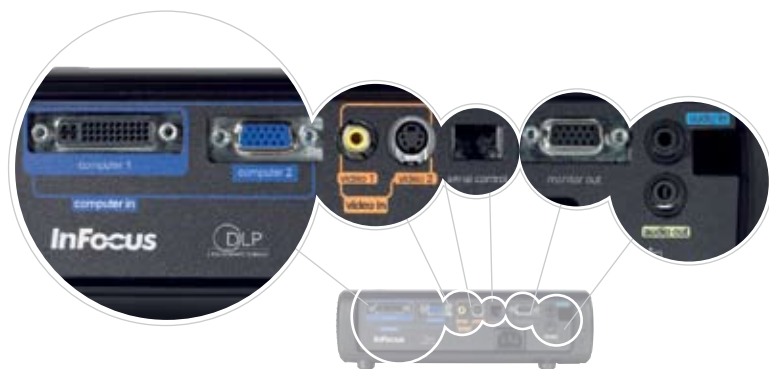


La resolución WXGA de 16:10 es el estándar > para la mayoría de las computadoras portátiles, ahora usted puede proyectar imágenes más grandes y magníficas.

< Las entradas de vídeo digital y analógico se combinan con conectividad de audio, control RS-232 y seguridad Kensington(R).



## Los IN35, IN35W e IN37 presentan:

- Colores vívidos con tecnología BrilliantColor™ de DLP®
- Rigurosa sintonización y calibración de colores directa de fábrica: no requiere configuración
- Listo para usar en modo inalámbrico con el adaptado LiteShow II
- Brillo excepcional: 2500 y 3000 lúmenes
- Generoso contraste (1400:1)
- Alta resolución: WXGA y XGA interior
- Listo para Mac y PC
- Larga duración: no es necesario limpiar ni cambiar filtros.

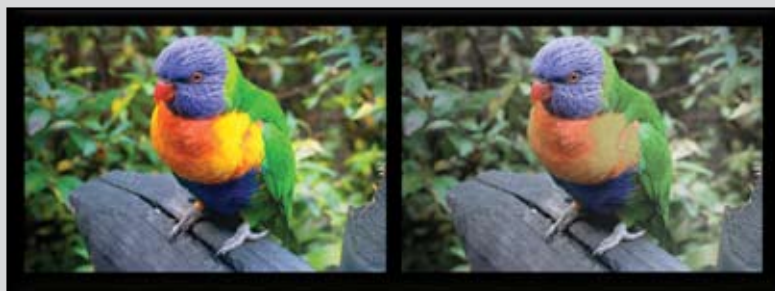

InFocus con tecnología BrilliantColor™ de DLP®

DLP estándar

Toma de imágenes con BrilliantColor™ versus DLP estándar: InFocus con BrilliantColor™ es el sistema de proyección más fiel a las fuentes disponible en el mercado.

## Calidad duradera

Si usted está satisfecho, InFocus está satisfecho. Por eso todos los proyectores InFocus tienen garantía limitada estándar de fábrica (incluye piezas y mano de obra) y garantía limitada para la lámpara de repuesto. También ofrecemos programas de garantía ampliada de la lámpara y el producto.

Para obtener más información sobre los programas de garantía y servicio ofrecidos en su región, visite:

[www.infocus.com/service](http://www.infocus.com/service)

## Accesorios opcionales

Pantallas de proyección (4:3, 16:10 y 16:9)  
Cables y adaptadores de alto rendimientos  
Adaptador inalámbrico LiteShow II  
Control remoto de avanzada (HW-COMMANDER)  
Portafolios y estuche con ruedas  
Instalación de techo (SP-CEIL-UNIV)  
Cerrojos de seguridad  
Lámpara de repuesto (SP-LAMP-026)

Para más información sobre el IN35, IN35W, IN37, o sobre cualquier proyector InFocus, accesorios opcionales o programas de servicios, visite :  
[www.infocus.com](http://www.infocus.com)



**Sede de InFocus**  
27500 SW Parkway Avenue  
Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA  
Teléfono: 503-685-8888  
1-800-294-6400  
Fax: 503-685-8887

**En Europa**  
Louis Armstrongweg 110  
1311 RL Almere  
The Netherlands  
Freephone: 008000 4636287  
(008000 INFOCUS)  
Fax: (31) 36 5392999

**En Asia**  
19 Tanglin Road  
7<sup>th</sup> Floor  
Singapur 247909  
Teléfono: (65) 6353-9405  
Fax: (65) 6333-4525

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INFOCUS\*

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución interior:                            | IN35, IN37 - XGA<br>IN35W - WXGA                                                                                                                                                                                                      |
| Tecnología de pantalla                          | IN35, IN37 - Tecnología DLP® de Texas Instruments, DDP de 0.7" con BrilliantColor™<br>IN35W - Tecnología DLP® de Texas Instruments, DDP de 0.65" con BrilliantColor™                                                                  |
| Fuentes de entrada                              | M1-DA, VGA (HD15), S-video, video compuesto, audio (3.5mm), RS232                                                                                                                                                                     |
| Fuentes de salida                               | Salida de video (HD15), audio (3.5mm)                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilidad con equipos informáticos         | VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x800), SXGA(1280x1024), WSXGA(1440x900), SXGA+(1400x1050), UXGA(1600x1200)                                                                                                       |
| Compatibilidad de video                         | NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/SECAM and SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p/1080i)                                                                                                                                                |
| Brillo                                          | IN35, IN35W -2500 lm normal, 1800 lm eco<br>IN37 -3000 lm normal, 2200 lm eco                                                                                                                                                         |
| Proporción de contraste                         | 1,400:1                                                                                                                                                                                                                               |
| Proporción dimensional admitida                 | IN35, IN37 -4:3 (predeterminada)<br>IN35W -16:10 (predeterminada), 16:9, 4:3, 5:4                                                                                                                                                     |
| Cantidad de colores                             | 16,7 millions, couleurs vraies                                                                                                                                                                                                        |
| Rueda de colores                                | IN35, IN35W 6 segmentos (RGBYCW)<br>IN37 5 segmentos (RGBYW)                                                                                                                                                                          |
| Uniformidad de brillo                           | 95%                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rango de frecuencias de sincronización          | H 15.6 - 85kHz<br>V 48 - 85Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Corrección digital de la distorsión trapezoidal | V +/- 30 deg.<br>H +/- 30 deg                                                                                                                                                                                                         |
| Lentes de proyección estándar                   | Número de foco : F2.3~F2.7, longitud focal: 23,6~28,25 mm                                                                                                                                                                             |
| Relación de zoom                                | 1.2:1 (zoom manual)                                                                                                                                                                                                                   |
| Relación de alcance                             | IN35, IN37 -1.83 - 2.27 (distancia/ancho)<br>IN35W -1.85 - 2.29 (distancia/ancho)                                                                                                                                                     |
| Distancia de proyección                         | 4.9 - 32.8 pies (1.5 - 10 m)                                                                                                                                                                                                          |
| Desplazamiento de la lente                      | 115%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tamaño de la imagen (diagonal)                  | 30~300 pulgadas (0.7~8.0 m)                                                                                                                                                                                                           |
| Métodos de proyección                           | Anterior, anterior de techo, posterior, posterior de techo                                                                                                                                                                            |
| Audio                                           | Altavoz de 3.0W                                                                                                                                                                                                                       |
| Control                                         | RS232                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lámpara                                         | 220 W (mode normal), 160 W (mode éco)                                                                                                                                                                                                 |
| Vida útil de la lámpara                         | 2000 horas (normal); 3500 (modo eco)**                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones del producto                        | 7,44 cm (altura) x 26,31 cm (ancho) x 21,77 cm (largo)                                                                                                                                                                                |
| Peso del producto                               | 5 libras (2.27 kg)                                                                                                                                                                                                                    |
| Color del producto                              | Negro y plateado                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso del envío                                  | 10 libras (4.54 kg)                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones del envío                           | 20.32 cm (altura) x 38.1 cm (ancho) x 50.8 cm (largo) (8 x 15 x 20 pulgadas)                                                                                                                                                          |
| Consumo                                         | 272 vatios (normal); 205 vatios (modo eco)                                                                                                                                                                                            |
| Fuente de alimentación                          | 100~240Vac, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento                   | 50 - 95° F (10 - 35° C)                                                                                                                                                                                                               |
| Altitud máxima                                  | 7500 pies (2286 m)                                                                                                                                                                                                                    |
| Accesorios incluidos                            | Estuche de transporte, Cable eléctrico CA (1.8 m, 5 pies), cable VGA M1 (1.8 m, 5 pies), control remoto con batería, CD con guía del usuario en varios idiomas, tarjeta de garantía, tarjeta de seguridad, tapa de lentes con correa. |
| Idiomas del sistema de menús                    | Inglés/francés/alemán/italiano/coreano/sueco/ruso/español/chino simple/chino tradicional/noruego/finlandés/danés/polaco/turco/portugués/holandés                                                                                      |
| Sonido audible                                  | 35dBA normal; 32dBA eco                                                                                                                                                                                                               |
| Aprobaciones y homologaciones                   | UL y c-UL (EE.UU./Canadá), FCC-A (EE.UU./Canadá), CE (países miembros de la CE), GOST (Rusia), TÜV GS (Alemania), CCC (China), IRAM (Argentina), NOM (México), C-Tick (Australia)                                                     |
| Garantía                                        | 3 años<br>Diseño sin filtros; apto para funcionamiento durante las 24 horas                                                                                                                                                           |
| Garantía de la lámpara                          | 12 meses                                                                                                                                                                                                                              |
| Accesorios                                      | 90 días                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguridad                                       | Ranura Kensington, característica de código PIN                                                                                                                                                                                       |

\* Todas las especificaciones están sujetas a cambios

\*\* La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y la velocidad de conmutación entre encendido y apagado.